

'TECNOLOCK®'

Racor Sanitario Reutilizable



- SE INSTALA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS
- FABRICADO EN AISI 316L. RA INTERIOR <0,4 µm
- APTO PARA TUBOS DE DIFERENTES ESPESORES DE PARED

CLAMPS DE 1/2" A 3" – PARA TUBOS A PARTIR DE ØDI 6 mm.

MÚLTIPLES COMBINACIONES

Los racores sanitarios TECNOLOCK® han sido diseñados para aplicaciones en las que se necesita un elevado nivel de asepsia en las industrias farmacéuticas y biotecnológicas.

El interior del racor ha sido especialmente desarrollado para reducir al máximo las zonas susceptibles de retener suciedad.

La pieza compresora, fabricada en PVDF, permite que el racor sea empleado con varios tipos de tubos y mangueras.

TECNOLOCK®, debido a su construcción, puede ser autoclavable y reutilizable tantas veces como sea necesario.



Introduzca el tubo en la pieza de PVDF



Rosque la campana en el racor



Ya está listo para su uso
¡En menos de 20 segundos!

TECNOLOCK® es una marca de TECNO PRODUCTS, S.L.



TECNO PRODUCTS




Q130102

'TECNOLOCK®'

Racor Sanitario Reutilizable

RACOR TECNOLOCK® TRICLAMP

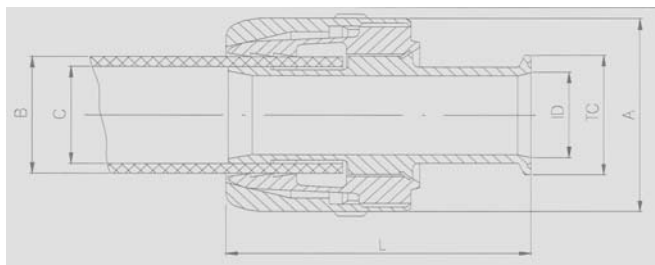

- Construcción de acuerdo a la norma ISO 1127
- Materiales: Espiga fabricada en INOX 1.4435 (Fe<0,5%). Campana fabricada en INOX 1.4301. Apriete fabricado en PVDF autoclavable
- Temperatura de esterilización: 150°C
- Calidad de la superficie: Interior y exterior pulidos. Ra Interior < 0,4 µm
- Certificado según la norma EN 10204-3.1B

Triclamp ISO

Código Artículo	Tipo	A	Tubo flexible		Conexión Clamp		L
			ØB min./max.	ØC	TC	ID	
TL261025106	6	28,0	12,2 - 13,2	6,4	25,0	6,0	50,0
TL261050 106	6	28,0	12,2 -13,2	6,4	50,5	6,0	50,0
TL261025108375	8	32,1	15,0 -16,0	9,5	25,0	10,3	52,0
TL261050108375	8	32,1	15,0 - 16,0	9,5	50,5	10,3	60,0
TL261025108	8	38,2	16,4 - 18,0	9,5	25,0	10,3	52,0
TL261050108	8	38,2	16,4 - 18,0	9,5	50,5	10,3	60,0
TL261025110500	10	38,2	19,5 - 21,8	12,7	25,0	14,0	55,0
TL261050110	10	38,2	19,5 - 21,8	12,7	50,5	14,0	61,0
TL261050115	15	50,0	27,2 - 29,0	19,1	50,5	18,1	64,0
TL261050120	20	56,0	33,2 - 36,0	25,4	50,5	23,7	60,0
TL261050125	25	67,0	39,5 - 42,0	31,8	50,5	29,7	62,0
TL261064132	32	74,0	46,0 - 48,1	38,1	64,0	38,4	64,0
TL261064140	40	92,0	59,0 - 62,0	50,8	64,0	44,3	95,0
TL261077150	50	120,0	71,0 - 74,0	63,5	77,5	56,3	100,0
TL261091165	65	143,0	85,0 - 88,0	76,2	91,0	72,1	141,6

Triclamp BS


Código Artículo	Tipo	A	Tubo flexible		Conexión Clamp		L
			ØB min./max.	ØC	TC	ID	
TL261025204	1/4"	28,0	12,2 -13,2	6,4	25,0	4,6	51,0
TL261025009	3/8"	32,1	15,0 - 16,0	9,5	25,0	7,8	52,0
TL261025212500	1/2"	38,2	19,5 - 21,8	12,7	25,0	9,4	55,0
TL261025258	5/8"	45,0	24,0 - 25,0	15,9	25,0	15,8	60,0
TL261050258	5/8"	45,0	24,0 - 250	15,9	50,5	15,8	60,0
TL261025219	3/4"	50,0	27,2 - 290	19,1	25,0	16,0	64,0
TL261050225	1"	56,0	33,2 - 36,0	25,4	50,5	22,1	60,0
TL261050238	1 1/2"	74,0	46,0 - 48,1	38,1	50,5	34,8	64,0
TL261064247	2"	92,0	59,0 - 62,0	50,8	64,0	47,5	95,0
TL261077603	2 1/2"	120,0	71,0 - 74,0	63,5	77,5	60,2	100,0
TL261091165	3"	143,0	85,0 - 88,0	76,2	91,0	72,9	141,6



'TECNOLOCK®'

Racor Sanitario Reutilizable

RACOR TECNOLOCK® PARA SOLDAR

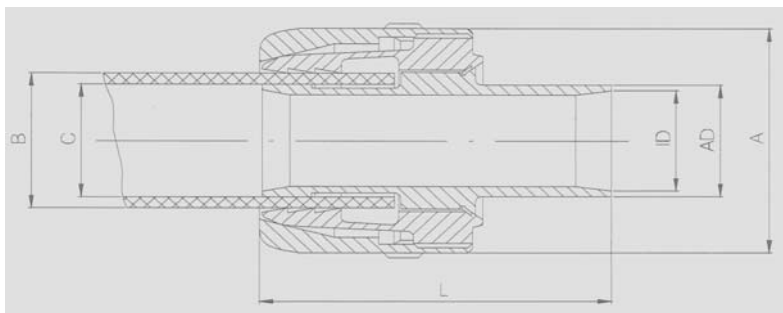

- Construcción de acuerdo a la norma ISO 1127
- Materiales: Espiga fabricada en INOX 1.4435 (Fe<0,5%). Campana fabricada en INOX 1.4301. Apriete fabricado en PVDF autoclavable
- Temperatura de esterilización: 150°C
- Calidad de la superficie: Interior y exterior pulidos. Ra Interior < 0,4 µm
- Certificado según la norma EN 10204-3.1B

Para conducciones ISO

Código Artículo	Tipo	A	Tubo flexible		Tubo para soldar		L
			ØB min./max.	ØC	AD	ID	
TL261100006	6	28,0	12,2 - 13,2	6,4	8,0	6,0	45,0
TL261100008375	8	32,1	15,0 - 16,0	9,5	13,5	10,3	61,0
TL261100008	8	38,2	16,4 - 18,0	9,5	13,5	10,3	61,0
TL261100010	10	38,2	19,5 - 21,8	13,0	17,2	14,0	60,0
TL261100015	15	50,0	27,2 - 29,0	19,0	21,3	18,1	64,0
TL261100020	20	56,0	33,2 - 36,0	25,0	26,9	23,7	64,0
TL261100025	25	67,0	39,5 - 42,0	32,0	33,7	29,7	68,0
TL261100032	32	74,0	46,0 - 48,1	38,0	42,4	38,4	68,0
TL261100040	40	92,0	59,0 - 62,0	51,0	48,3	44,3	95,0
TL261100050	50	120,0	71,0 - 74,0	64,0	60,3	56,3	100,0
TL261100076	65	144,0	85,0 - 88,0	76,0	76,1	72,1	120,0

Para conducciones BS

Código Artículo	Tipo	A	Tubo flexible		Tubo para soldar		L
			ØB min./max.	ØC	AD	ID	
TL261100006	1/4"	28,0	12,2 - 13,2	6,4	6,4	4,6	45,0
TL261100009	3/8"	32,1	15,0 - 16,0	9,5	9,5	7,8	60,0
TL261100012	1/2"	38,2	19,5 - 21,8	12,7	12,7	9,4	60,0
TL261100019	3/4"	50,0	27,2 - 29,0	19,1	19,1	15,8	61,0
TL261100026	1"	56,0	33,2 - 36,0	25,4	25,4	22,1	64,0
TL261100038	1 1/2"	74,0	46,0 - 48,1	38,1	38,1	34,8	65,0
TL261100051	2"	92,0	59,0 - 62,0	50,8	50,8	47,5	95,0
TL261100063	2 1/2"	120,0	71,0 - 74,0	63,5	64,0	60,3	100,0
TL261100076	3"	143,0	85,0 - 88,0	76,2	76,2	72,9	120,0



TECNOPRODUCTS

P.I. El Pla, C/Industria, 22 - 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
 Tel: (+34) 93 448 39 22 - Fax: 93 448 38 60
 info@tecno-products.com - www.tecno-products.com



Q130102