


JUNTAS SANDWICH *TecnoFLEX*®

TecnoFLEX®: Alta tecnología en juntas

Las JUNTAS SANDWICH *TecnoFLEX*® consisten en un núcleo de elastómero o cartón comprimido sin amianto, más INOX CORRUGADO AISI 316, protegido mediante un envoltorio exterior de PTFE puro (o TFM bajo pedido) para darle flexibilidad y preservarlos de la agresión química.



Basadas en nuestra amplia experiencia en el sector de la estanqueidad, podemos suministrarles la JUNTAS SANDWICH *TecnoFLEX*® de acuerdo con los standards DIN 2690/ EN 1514-1, DIN 28148, ANSI B 16.21, UNI 2229, u otros, si bien, estos representan los standards más empleados en la industria química, alimenticia y farmacéutica.

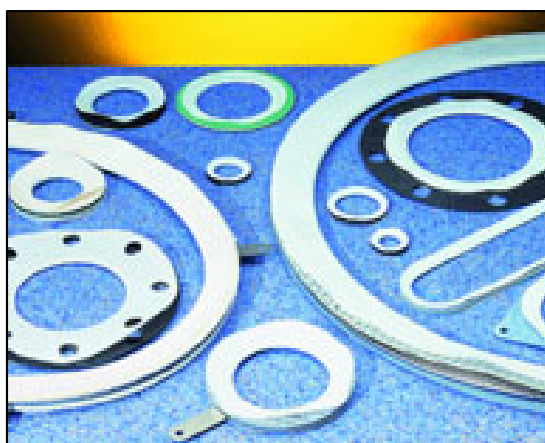

TECNOPRODUCTS

P.I. El Pla, C/Industria, 22 - 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tel: (+34) 93 448 39 22 - Fax: 93 448 38 60
info@tecno-products.com - www.tecno-products.com



JUNTAS SANDWICH *TecnoFLEX*®

TecnoFLEX®: Alta tecnología en juntas

Características de las juntas sandwich *TecnoFLEX*®

MEDIDAS:

DIN 2690-2691-2692

ASA B 16.21

Cualquier medida y forma, ovalada o circular



MATERIALES:

Exterior: - PTFE - TFM

Interior: - Anti-ácido
- Klinger
- Tesnit
- Goma, VITON, EPDM
- Inox corrugado



TIPOS:

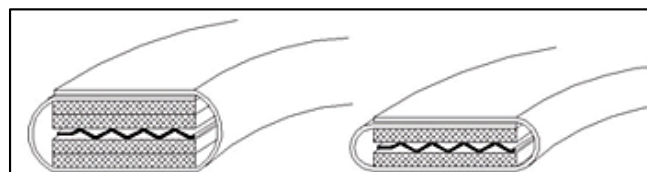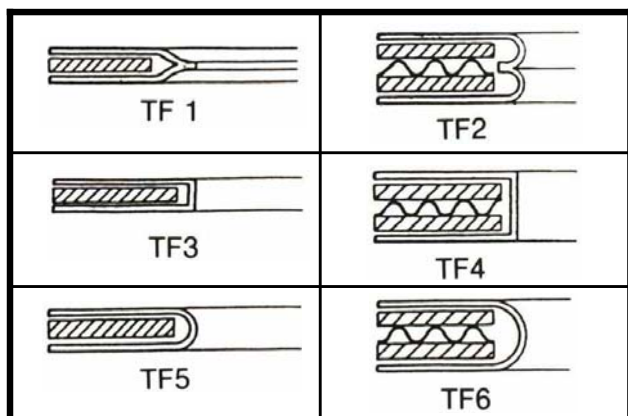

Junta totalmente
revestida



TECNOPRODUCTS

P.I. El Pla, C/Industria, 22 - 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tel: (+34) 93 448 39 22 - Fax: 93 448 38 60
info@tecno-products.com - www.tecno-products.com

